



semih

Boya Pazarlama Mimarlık Dekorasyon
İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karacaoğlan Mahallesi, 6172 Sokak,
No:26/B Işıkkent - Bornova / İZMİR
Tel & Fax: 472 06 23 - 472 06 24 - 472 08 03
e-mail : info@warmradiator.com
www.warmradiator.com

W
WARM RADIATOR



*Yaşam Kalitenizi
Bizimle Yükseltin...*



1992 yılında kurulan Semih Boya Limited Şirketi, güvenilir kalite ve hizmet anlayışıyla üretim faaliyetlerini 1600 metrekare kapalı, 3000 metrekare alanda sürdürmektedir. Firmamız standart/dizayn havlu radyatörü üretimi ve çeşitli metal konstrüksiyon imalatlarıyla beraber metal sanayi sektörüne fason Elektrostatik Toz Boya uygulamaları yapmaktadır.

Tecrübeli ve profesyonel ekibimize güvenerek yarattığımız tescilli Warm Radiator markamız altında, samimiyetle arkasında durduğumuz kaliteli ürünlerimizle Türkiye ve Avrupa'nın büyük pazarlarında yerimizi almaya gayret ediyoruz. Avrupa Birliği sınırlarında dolaşım serbestliği hakkına sahip CE belgeli ürünlerimiz, müşteri ayırt etmeksizin uygun standartlarda üretilerek gerek ülkemizde gerekse Avrupa, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki müşterilerimizin beğenisini kazanmıştır.

Müşterilerimizin talep ve değerlendirmelerini dikkate alarak sürekli olarak gelişmeyi ve büyümeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda amacımız, yüksek kaliteyi uygun fiyatlarla müşterilerimize sağlamaya devam edebilmek.


Yurt içi ve yurt dışı iş birlikliklerinde bulunabilmek dileğiyle...

Semih Boya Ltd. Co. was founded in 1992 and it is continuing its operations in a 1600m² closed complex spanning 3000m² open area with trusted quality and service. Our company is producing standard / design towel radiators and metal constructions along with Electrostatic Powder Coating applications for the metal industry.

Under our Warm Radiator trademark which we have created by relying on our experienced and professional staff, we are competing in Turkey's and Europe's bigger markets with our high quality products which we stand behind them sincerely. Our CE certified products which have the right of 'Freedom of Movement on the European Union', are produced in appropriate standards and they are gaining the appreciation of our customers in European, Caucasian, North African and Middle Eastern countries.


We aim to grow continuously according to our customers' demands and evaluations. Our objective in this direction is to continue providing high quality products for our customers with minimum prices.

With a hope for doing business with you, we would like to thank you for your trust and interest...



semih
Boya Pazarlama Mimarlık Dekorasyon
İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.warmradiator.com

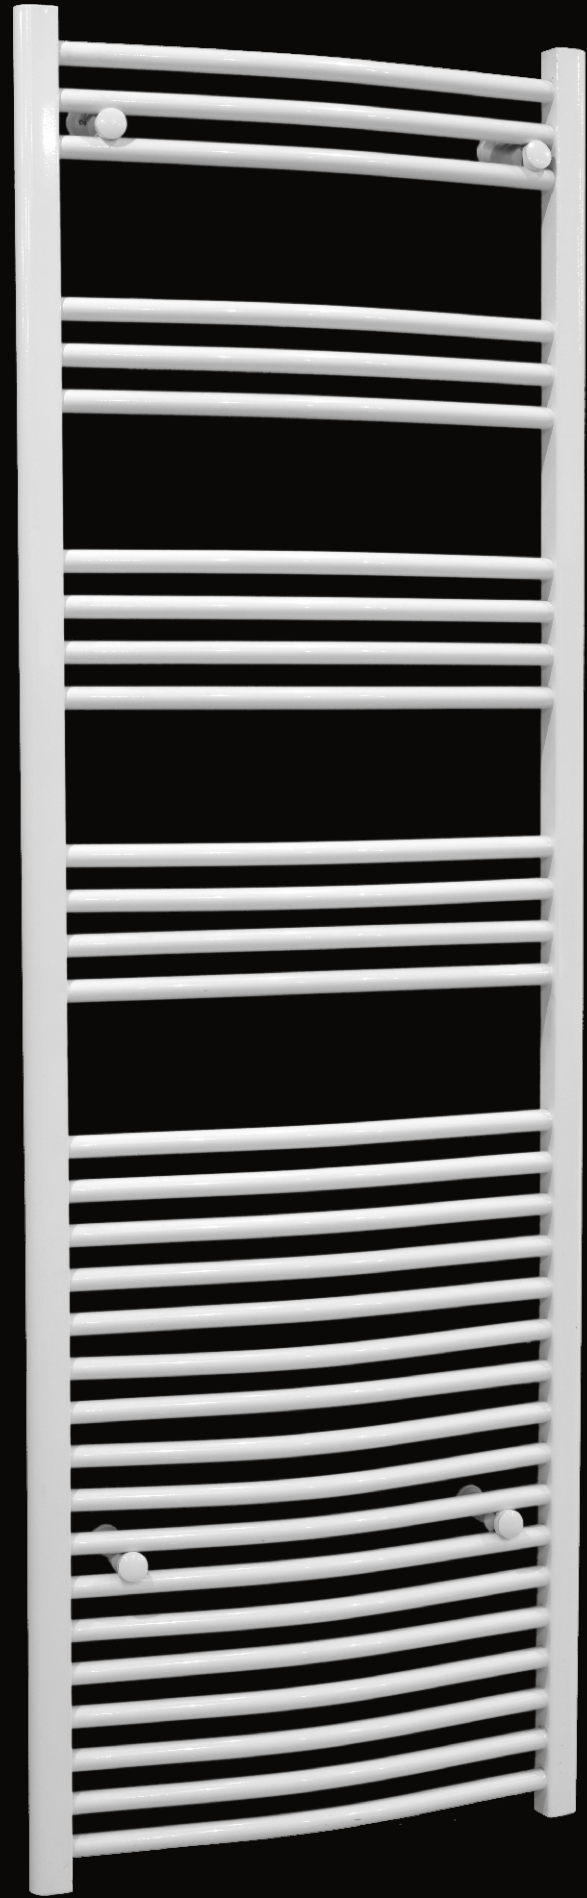

ARES

ARES

Geniş ölçü yelpazesi ve ekonomik fiyatlarıyla standart üretimimizin temelini oluştururken yurt içinde ve yurt dışında en çok tercih edilen ürünümüz olan Ares'i, **ECO** ve **LUX** olmak üzere iki farklı teknik seçenekle hizmetinize sunuyoruz.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- MERKEZİ SİSTEM ÇALIŞMA : UYGUN
- ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA : UYGUN
- MAX. ÇALIŞMA BASINCI : 6 BAR
- STANDART ÜRETİM : RAL-9016 (Beyaz) / RAL-7016 (Antrasit) / KROM
(Müşteri Taleplerine Göre Alternatif Renk Seçenekleri Uygulanabilir)

Thanks to its large size range and economic prices, Ares is the basis of our production and the most popular product in both Turkey and abroad. We're providing it with two different technical options as ECO and LUX.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CENTRAL HEATING OPERATING : AVAILABLE
- OPERATING WITH ELECTRIC : AVAILABLE
- MAX. OPERATING PRESSURE : 6 BAR
- STANDART PRODUCTION : RAL-9016 (White) / RAL-7016 (Anthracite) / CHROME
(Alternate color options are available according to customer requests)



ARES ECO TECHNICAL DETAILS

SIZES(mm)		COUPLING AXIS	TUBE QUANTITY (21 mm.)	HEAT EFFICIENCY (W)				WEIGHT(kg)	WATER VOLUME(lt)	
WIDTH(W)	HEIGHT(H)			CHROME		WHITE				
				EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C	EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C			
400	700	355	13	156	187	191	228	4,41	2,57	
400	800		14	174	205	209	246	4,86	2,79	
400	900		15	183	223	227	264	5,31	3,02	
400	1000		16	208	247	252	299	5,54	3,20	
400	1100		18	226	265	270	317	6,29	3,51	
400	1200		20	251	298	303	360	7,05	3,98	
400	1300		21	260	307	312	369	7,27	4,20	
400	1400		22	281	334	339	402	7,92	4,49	
400	1500		23	299	352	357	419	8,37	4,72	
400	1600		24	324	385	391	463	9,13	5,18	
400	1700	455	25	358	427	434	516	10,10	5,65	
400	1800		26	367	436	443	525	10,32	5,88	
500	700		13	187	229	234	279	5,22	3,02	
500	800		14	210	247	252	297	5,67	3,24	
500	900		15	232	270	274	320	6,12	3,69	
500	1000		16	253	300	305	362	6,86	3,85	
500	1100		18	275	322	328	385	7,31	4,08	
500	1200		20	305	361	368	436	8,26	4,65	
500	1300		21	322	379	386	454	8,49	4,92	
500	1400		22	339	403	409	485	9,23	5,22	
500	1500	555	23	361	425	431	507	9,86	5,63	
500	1600		24	391	464	471	559	10,65	6,03	
500	1700		25	426	508	516	614	11,83	6,57	
500	1800		26	444	526	534	632	12,05	6,84	
600	700		13	220	264	269	322	6,03	3,33	
600	800		14	246	291	295	349	6,48	3,60	
600	900		15	280	336	342	409	7,07	4,14	
600	1000		16	298	354	360	427	7,87	4,42	
600	1100		18	325	381	386	453	8,55	4,87	
600	1200		20	360	427	433	513	9,48	5,34	
600	1300	655	21	378	445	452	532	10,02	5,63	
600	1400		22	398	472	479	569	10,56	5,96	
600	1500		23	429	508	515	611	11,31	6,40	
600	1600		24	460	544	553	655	12,17	6,88	
600	1700		25	500	596	606	721	13,25	7,51	
600	1800		26	520	617	627	742	13,78	7,79	
700	700		655	13	261	312	318	379	6,75	3,60
700	800			14	283	335	340	402	7,29	4,14
700	900			15	324	388	395	472	8,34	4,68
700	1000			16	345	409	416	493	8,88	4,98
700	1100	18		380	444	452	528	9,34	5,38	
700	1200	20		415	493	500	593	10,70	6,01	
700	1300	21		437	515	522	615	11,29	6,35	
700	1400	22		459	544	552	654	11,87	6,70	
700	1500	23		494	586	594	704	12,80	7,18	
700	1600	24		529	627	636	754	13,69	7,72	
700	1700	655	25	577	683	693	821	14,89	8,42	
700	1800		26	600	710	721	854	15,50	8,76	



ARES LUX TECHNICAL DETAILS

SIZES(mm)		COUPLING AXIS	TUBE QUANTITY (22 mm.)	HEAT EFFICIENCY (W)				WEIGHT(kg)	WATER VOLUME(lt)
WIDTH(W)	HEIGHT(H)			CHROME		WHITE			
				EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C	EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C		
400	700	355	14	175	210	214	256	4,90	2,85
400	800		16	195	230	234	276	5,40	3,10
400	900		18	205	250	254	296	5,90	3,35
400	1000		19	233	277	282	335	6,15	3,55
400	1100		21	253	297	302	355	6,99	3,90
400	1200		23	281	334	340	403	7,83	4,42
400	1300		24	291	344	350	413	8,08	4,67
400	1400		25	315	374	380	450	8,80	4,99
400	1500		27	335	394	400	470	9,30	5,24
400	1600		29	363	431	438	519	10,14	5,76
400	1700		32	401	478	486	578	11,22	6,28
400	1800		33	411	488	496	588	11,47	6,53
500	700	455	14	210	257	262	313	5,80	3,35
500	800		16	235	277	282	333	6,30	3,60
500	900		18	260	302	307	358	6,80	4,10
500	1000		19	283	336	342	406	7,62	4,28
500	1100		21	308	361	367	431	8,12	4,53
500	1200		23	342	405	412	489	9,18	5,17
500	1300		24	361	425	432	509	9,43	5,47
500	1400		25	380	451	458	543	10,26	5,80
500	1500		27	405	476	483	568	10,96	6,25
500	1600		29	438	520	528	626	11,83	6,70
500	1700		32	477	569	578	688	13,14	7,30
500	1800		33	497	589	598	708	13,39	7,60
600	700	555	14	246	296	301	361	6,70	3,70
600	800		16	276	326	331	391	7,20	4,00
600	900		18	314	377	383	458	7,85	4,60
600	1000		19	334	397	403	478	8,74	4,91
600	1100		21	364	427	433	508	9,50	5,41
600	1200		23	403	478	485	575	10,53	5,93
600	1300		24	424	499	506	596	11,13	6,25
600	1400		25	446	529	537	637	11,73	6,62
600	1500		27	481	569	577	685	12,57	7,11
600	1600		29	515	610	620	734	13,52	7,64
600	1700		32	560	668	679	808	14,72	8,34
600	1800		33	583	691	702	831	15,31	8,66
700	700	655	14	292	350	356	425	7,50	4,00
700	800		16	317	375	381	450	8,10	4,60
700	900		18	363	435	443	529	9,27	5,20
700	1000		19	386	458	466	552	9,87	5,53
700	1100		21	426	498	506	592	10,38	5,98
700	1200		23	465	552	560	664	11,89	6,68
700	1300		24	490	577	585	689	12,54	7,06
700	1400		25	514	609	619	733	13,19	7,44
700	1500		27	554	657	665	789	14,22	7,98
700	1600		29	593	702	713	845	15,21	8,58
700	1700		32	646	765	776	920	16,54	9,35
700	1800		33	672	796	808	957	17,22	9,73



BOREAS



BOREAS

Kullanışlı yapısının yanı sıra simetrik dizaynıyla dikkat çeken Boreas, havlularınızı kolayca kuruttuğu gibi banyonuzun dekorasyonuna da uyum sağlar.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- MERKEZİ SİSTEM ÇALIŞMA : UYGUN
- ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA : UYGUN
- MAX. ÇALIŞMA BASINCI : 6 BAR
- STANDART ÜRETİM : RAL-9016 (Beyaz) / RAL-7016 (Antrasit) / KROM (Müşteri Taleplerine Göre Alternatif Renk Seçenekleri Uygulanabilir)

In addition to its useful structure for drying towels easily, Boreas draws your attention with its symmetrical design and adapts to your bath's decoration.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CENTRAL HEATING OPERATING : AVAILABLE
- OPERATING WITH ELECTRIC : AVAILABLE
- MAX. OPERATING PRESSURE : 6 BAR
- STANDART PRODUCTION : RAL-9016 (White) / RAL-7016 (Anthracite) / CHROME (Alternate color options are available according to customer requests)

BOREAS TECHNICAL DETAILS

SIZES(mm)		COUPLING AXIS	TUBE QUANTITY	HEAT EFFICIENCY (W)				WEIGHT(kg)	WATER VOLUME(lt)
WIDTH(W)	HEIGHT(H)			CHROME		WHITE			
				EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C	EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C		
600	1385	200	25	688	813	826	976	19,40	10,00



HELLIOS



HELLIOS

Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan Hellios, oval formu sayesinde havluları kurutma görevini banyonuzda daha dar bir alanı kaplayarak yerine getirir.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- MERKEZİ SİSTEM ÇALIŞMA : UYGUN
- ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA : UYGUN
- MAX. ÇALIŞMA BASINCI : 6 BAR
- STANDART ÜRETİM : RAL-9016 (Beyaz) / RAL-7016 (Antrasit) / KROM
(Müşteri Taleplerine Göre Alternatif Renk Seçenekleri Uygulanabilir)

Hellios which has an unusual design, dries your towels while covering narrower place thanks to its oval form.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CENTRAL HEATING OPERATING : AVAILABLE
- OPERATING WITH ELECTRIC : AVAILABLE
- MAX. OPERATING PRESSURE : 6 BAR
- STANDART PRODUCTION : RAL-9016 (White) / RAL-7016 (Anthracite) / CHROME
(Alternate color options are available according to customer requests)

HELLIOS TECHNICAL DETAILS

SIZES(mm)		COUPLING AXIS	TUBE QUANTITY	HEAT EFFICIENCY (W)				WEIGHT(kg)	WATER VOLUME(lt)
WIDTH(W)	HEIGHT(H)			CHROME		WHITE			
				EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C	EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C		
300	900	100	12	293	377	346	452	6,45	4,12
300	1200		17	405	495	478	581	8,65	5,65
300	1600		22	528	615	623	728	11,40	7,43

HERCULES

Güçlü çizgileriyle eviniz için dekoratif bir seçenek olan Hercules, ısı verimliliğiyle birlikte şıklığa da önem verenler için uygun bir tercih.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- MERKEZİ SİSTEM ÇALIŞMA : UYGUN
- ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA : UYGUN
- MAX. ÇALIŞMA BASINCI : 6 BAR
- STANDART ÜRETİM : RAL-9016 (Beyaz) / RAL-7016 (Antrasit) / KROM
(Müşteri Taleplerine Göre Alternatif Renk Seçenekleri Uygulanabilir)

Hercules, a decorative option for your home with its strong lines and a suitable choice for those who care about elegance as well as thermal efficiency.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CENTRAL HEATING OPERATING : AVAILABLE
- OPERATING WITH ELECTRIC : AVAILABLE
- MAX. OPERATING PRESSURE : 6 BAR
- STANDART PRODUCTION : RAL-9016 (White) / RAL-7016 (Anthracite) / CHROME
(Alternate color options are available according to customer requests)

HERCULES TECHNICAL DETAILS

SIZES(mm)		COUPLING AXIS	TUBE QUANTITY	HEAT EFFICIENCY (W)				WEIGHT(kg)	WATER VOLUME(lt)
WIDTH(W)	HEIGHT(H)			CHROME		WHITE			
				EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C	EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C		
600	1300	100	25	507	598	616	708	14,80	5,10



KAIROS



KAIROS

Sadelik ve modernliğin bir araya gelmesiyle oluşan Kairos, banyonuzda güvenle kullanabileceğiniz dizayn ürünlerimizden standart görünümüne en yakın olanı.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- MERKEZİ SİSTEM ÇALIŞMA : UYGUN
- ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA : UYGUN
- MAX. ÇALIŞMA BASINCI : 6 BAR
- STANDART ÜRETİM : RAL-9016 (Beyaz) / RAL-7016 (Antrasit) / KROM (Müşteri Taleplerine Göre Alternatif Renk Seçenekleri Uygulanabilir)


The most close 'design product' to standard view Kairos, occurred from the combination of simplicity and modernity.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CENTRAL HEATING OPERATING : AVAILABLE
- OPERATING WITH ELECTRIC : AVAILABLE
- MAX. OPERATING PRESSURE : 6 BAR
- STANDART PRODUCTION : RAL-9016 (White) / RAL-7016 (Anthracite) / CHROME (Alternate color options are available according to customer requests)

KAIROS TECHNICAL DETAILS

SIZES(mm)		COUPLING AXIS	TUBE QUANTITY	HEAT EFFICIENCY (W)				WEIGHT(kg)	WATER VOLUME(lt)
WIDTH(W)	HEIGHT(H)			CHROME		WHITE			
				EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C	EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C		
500	1000	462	9	285	340	345	406	10,20	2,10
500	1200		11	353	416	425	503	12,40	2,70

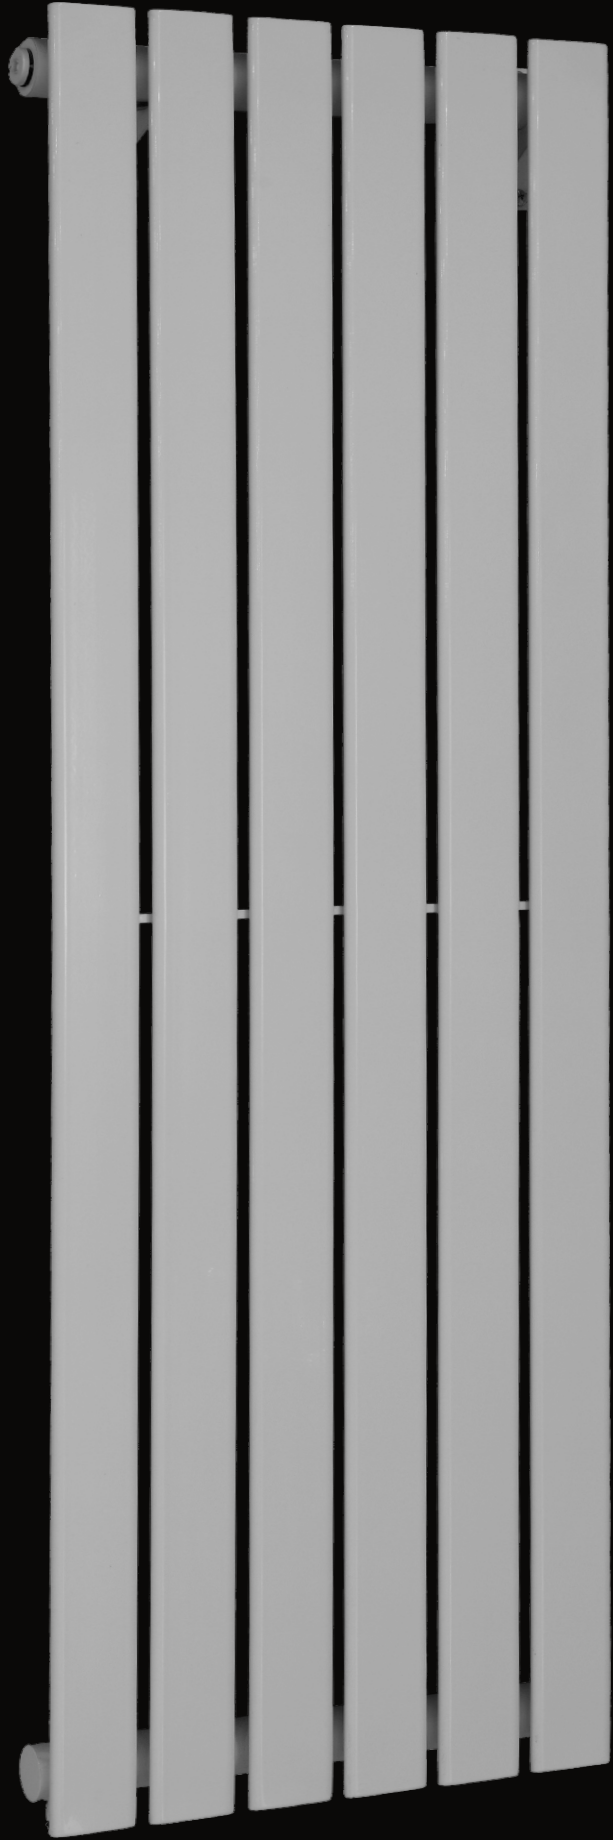

OLYMPUS



OLYMPUS

Sade tasarımıyla beğeninize sunulan ve geniş yüzeyi sayesinde evinize daha yüksek ısı sağlayan Olympus, verimlilikte öncü ürünlerimizdendir.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- MERKEZİ SİSTEM ÇALIŞMA : UYGUN
- ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA : UYGUN DEĞİL
- MAX. ÇALIŞMA BASINCI : 6 BAR
- STANDART ÜRETİM : RAL-9016 (Beyaz) / RAL-7016 (Antrasit) (Müşteri Taleplerine Göre Alternatif Renk Seçenekleri Uygulanabilir)


Olympus is providing higher heat for your home thanks to its simple designed wide surface and it is one of our efficiency pioneering products.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CENTRAL HEATING OPERATING : AVAILABLE
- OPERATING WITH ELECTRIC : NON-AVAILABLE
- MAX. OPERATING PRESSURE : 6 BAR
- STANDART PRODUCTION : RAL-9016 (White) / RAL-7016 (Anthracite) (Alternative colour options are able to be possible depend on the consumer's requesting)

OLYMPUS TECHNICAL DETAILS

SIZES(mm)		COUPLING AXIS	TUBE QUANTITY	HEAT EFFICIENCY (W)				WEIGHT(kg)	WATER VOLUME(lt)
WIDTH(W)	HEIGHT(H)					WHITE			
						EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C		
300	1200	300	4			360	425	10,40	2,93
300	1400		4			424	501	11,90	3,35
300	1600		4			466	551	13,50	3,76
300	1800		4			529	626	14,70	4,20
455	1200	455	6			529	626	15,10	4,42
455	1400		6			614	726	17,70	5,04
455	1600		6			686	811	19,50	5,67
455	1800		6			783	926	21,50	6,30
609	1200	609	8			703	831	19,90	5,90
609	1400		8			805	951	23,50	6,75
609	1600		8			915	1081	25,50	7,58
609	1800		8			1038	1226	28,50	8,41

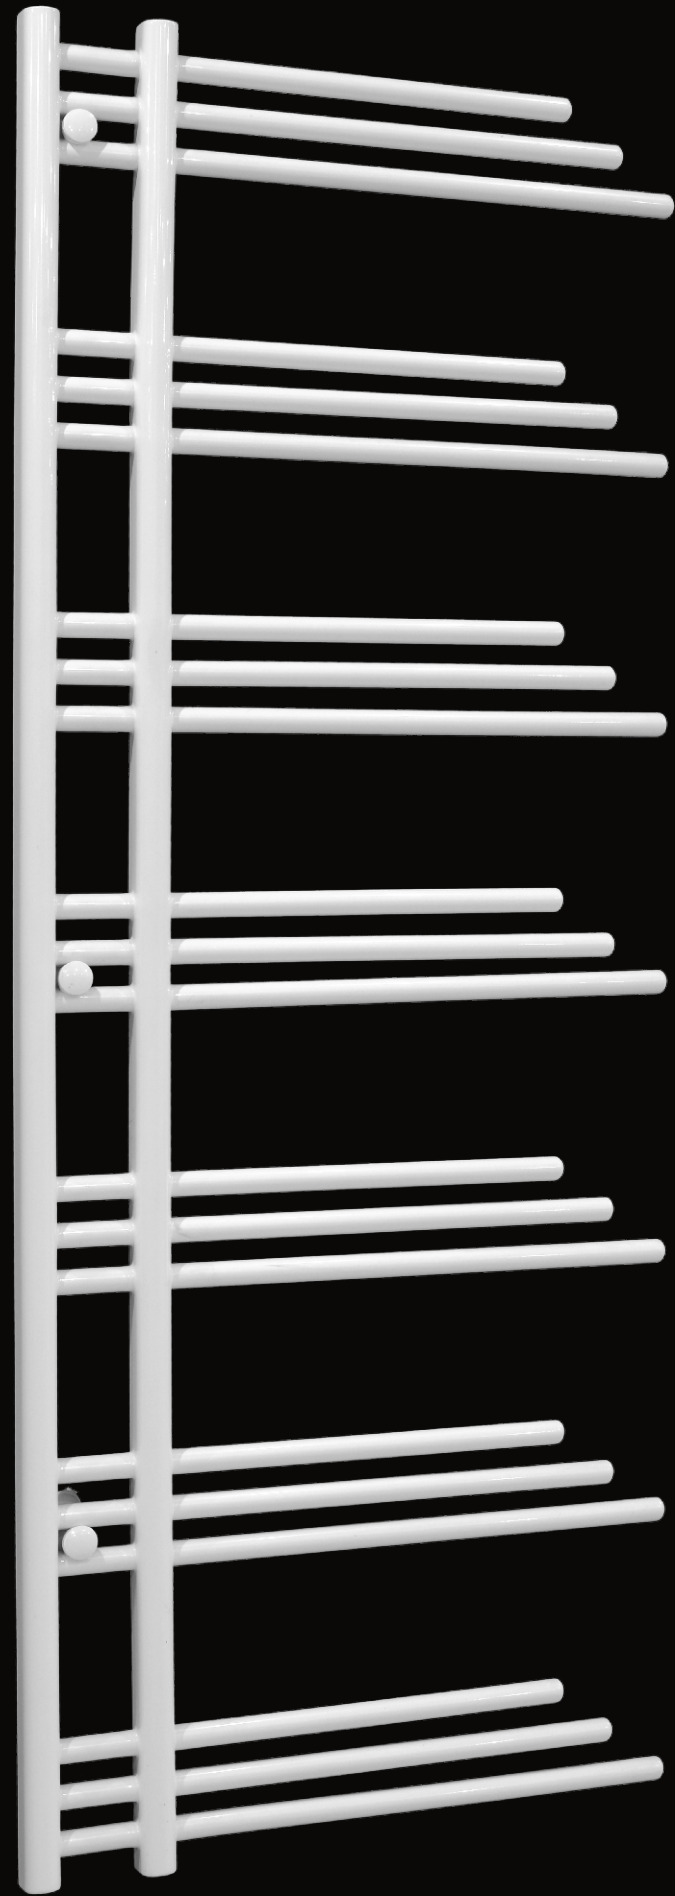

PANATES



PANATES

Asimetrik tasarımıyla fark yaratan Panates, evinize yeni bir hava katmak amacıyla hizmetinize sunuluyor.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- MERKEZİ SİSTEM ÇALIŞMA : UYGUN
- ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA : UYGUN
- MAX. ÇALIŞMA BASINCI : 6 BAR
- STANDART ÜRETİM : RAL-9016 (Beyaz) / RAL-7016 (Antrasit) / KROM (Müşteri Taleplerine Göre Alternatif Renk Seçenekleri Uygulanabilir)


Asymmetrical designed Panates will bring a new atmosphere to your home.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CENTRAL HEATING OPERATING : AVAILABLE
- OPERATING WITH ELECTRIC : AVAILABLE
- MAX. OPERATING PRESSURE : 6 BAR
- STANDART PRODUCTION : RAL-9016 (White) / RAL-7016 (Anthracite) / CHROME (Alternate color options are available according to customer requests)

PANATES TECHNICAL DETAILS

SIZES(mm)		COUPLING AXIS	TUBE QUANTITY	HEAT EFFICIENCY (W)				WEIGHT(kg)	WATER VOLUME(lt)
WIDTH(W)	HEIGHT(H)			CHROME		WHITE			
				EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C	EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C		
500	900	100	12	212	258	242	288	7,40	3,60

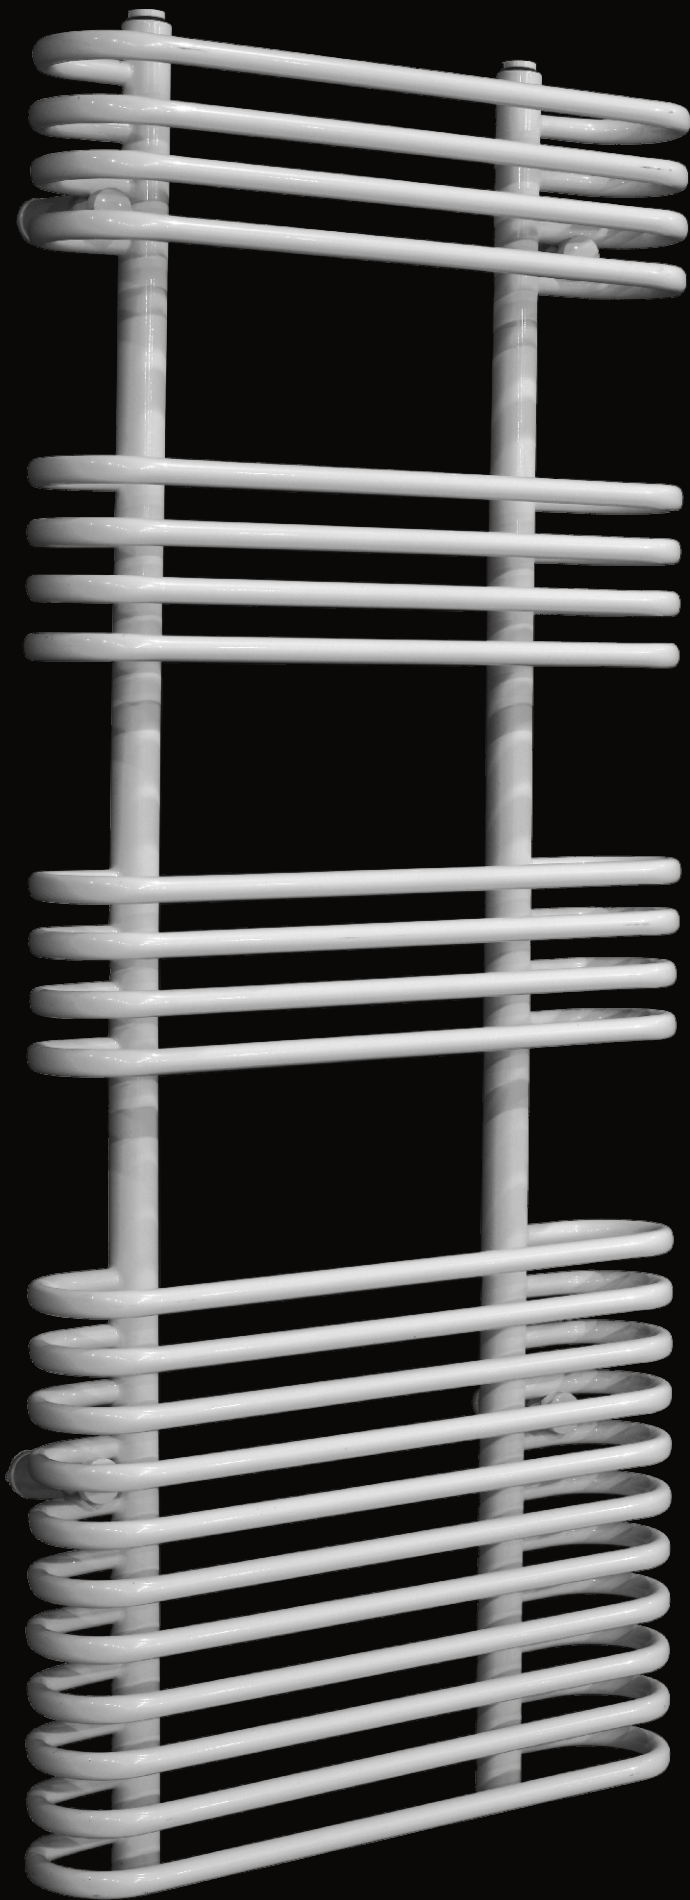

RISUS

RISUS

Hoş tasarımının yanında kullanışlı formuyla Risus, ilave askılığa ihtiyaç duymadan havlularınızı kolayca kurutmanıza yardımcı oluyor.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- MERKEZİ SİSTEM ÇALIŞMA : UYGUN
- ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA : UYGUN
- MAX. ÇALIŞMA BASINCI : 6 BAR
- STANDART ÜRETİM : RAL-9016 (Beyaz) / RAL-7016 (Antrasit) / KROM
(Müşteri Taleplerine Göre Alternatif Renk Seçenekleri Uygulanabilir)


Thanks to its useful design, Risus helps you to dry your towels easily without need an extra bracket.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CENTRAL HEATING OPERATING : AVAILABLE
- OPERATING WITH ELECTRIC : AVAILABLE
- MAX. OPERATING PRESSURE : 6 BAR
- STANDART PRODUCTION : RAL-9016 (White) / RAL-7016 (Anthracite) / CHROME
(Alternate color options are available according to customer requests)

RISUS TECHNICAL DETAILS

SIZES(mm)		COUPLING AXIS	TUBE QUANTITY	HEAT EFFICIENCY (W)				WEIGHT(kg)	WATER VOLUME(lt)
WIDTH(W)	HEIGHT(H)			CHROME		WHITE			
				EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C	EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C		
500	1000	300	18	410	490	495	590	10,90	5,10
500	1200		21	494	582	594	702	12,70	6,30

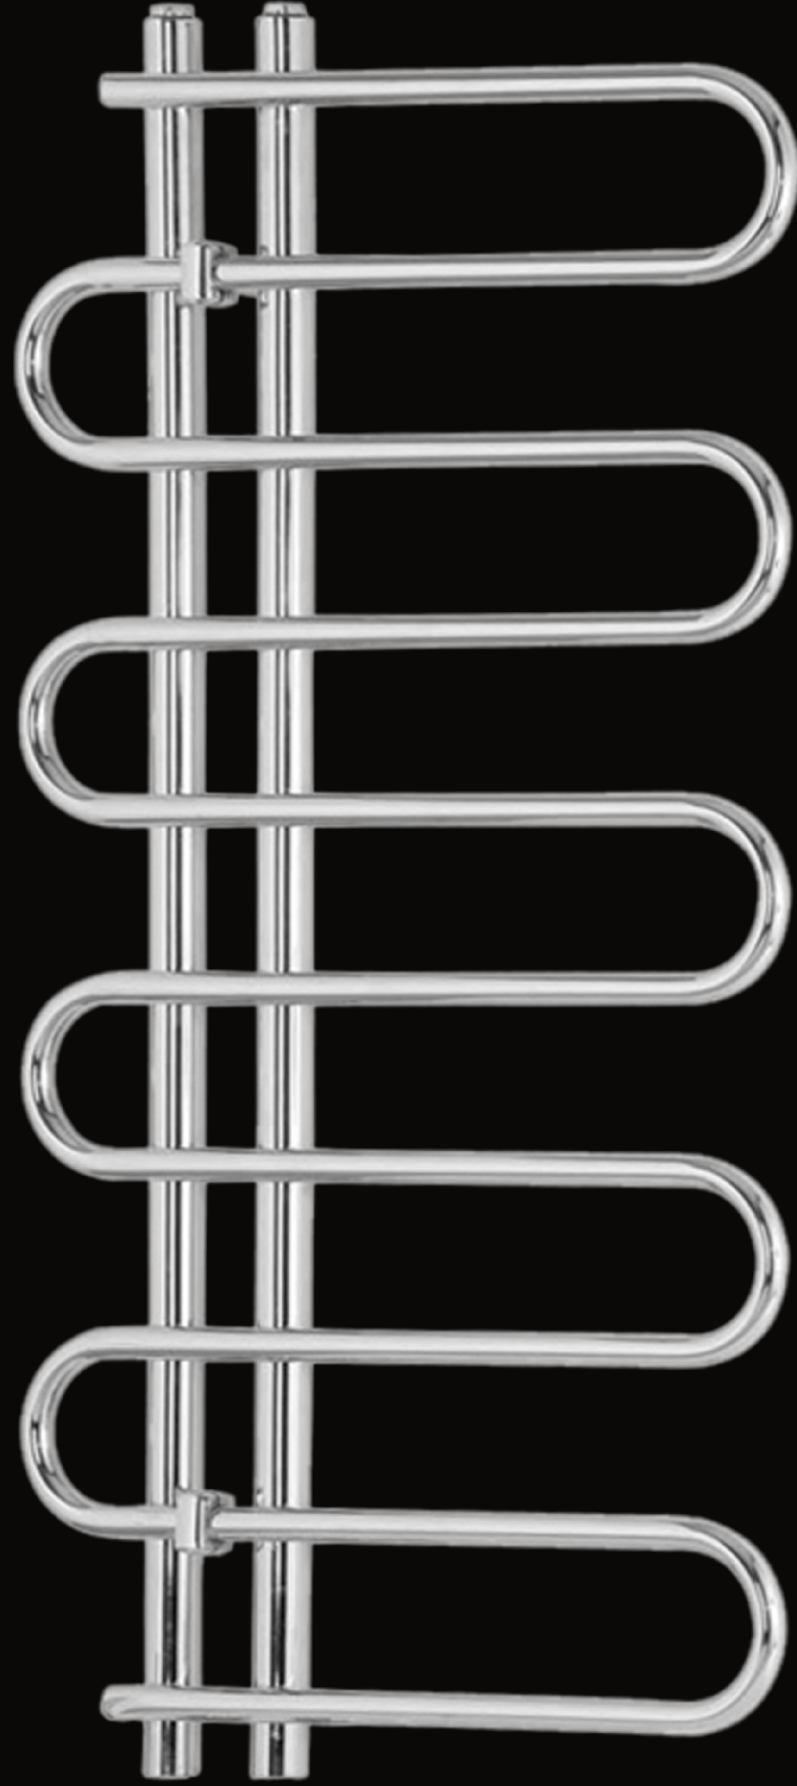

VULCAIN



VULCAIN

'S' formunda tasarlanan Vulcain, ferah yapısı ile sizlere yüksek verimliliğin yanında kullanımda konfor da sunuyor.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- MERKEZİ SİSTEM ÇALIŞMA : UYGUN
- ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA : UYGUN
- MAX. ÇALIŞMA BASINCI : 6 BAR
- STANDART ÜRETİM : RAL-9016 (Beyaz) / RAL-7016 (Antrasit) / KROM (Müşteri Taleplerine Göre Alternatif Renk Seçenekleri Uygulanabilir)

'S' shaped Vulcain, provides you comfort as well as high efficiency thanks to its design.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CENTRAL HEATING OPERATING : AVALIABLE
- OPERATING WITH ELECTRIC : AVALIABLE
- MAX. OPERATING PRESSURE : 6 BAR
- STANDART PRODUCTION : RAL-9016 (White) / RAL-7016 (Anthracite) / CHROME (Alternate color options are available according to customer requests)

VULCAIN TECHNICAL DETAILS

SIZES(mm)		COUPLING AXIS	TUBE QUANTITY	HEAT EFFICIENCY (W)				WEIGHT(kg)	WATER VOLUME(lt)
WIDTH(W)	HEIGHT(H)			CHROME		WHITE			
				EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C	EN442 75/65 - 20 C	EN442 90/70 - 20 C		
500	1000	300	18	410	490	495	590	10,90	5,10
500	1200		21	494	582	594	702	12,70	6,30